



テレビCM放映中

ノブハラ防獣対策用金網

国土交通省新技術登録済
NETIS登録番号：CG-140013

NEOスクリーン ガードフェンス

簡単にはサビない 亜鉛メッキ仕様

会社概要

商号 株式会社 ノブハラ
 資本金 2,000万円
 設立 平成5年1月
 代表者 代表取締役社長 延原 巖
 製造品目 溶接金網 及び 鉄筋格子 JIS G 3551
 鉄線 JIS G 3532
 取引銀行 中国銀行 三石支店 みずほ銀行 岡山支店
 三菱東京UFJ銀行 岡山支店

閃きを輝きに

株式会社 ノブハラ

JIS認証取得工場 JIS G3551 認証番号 QA0606001
 JIS G3532 認証番号 QA0615001

本社 〒705-0133 岡山県備前市八木山 849-7
 TEL 0869-62-2340 FAX 0869-62-2256

九州工場 〒836-0067 福岡県大牟田市四山町79-27
 みなと産業団地内
 TEL 0944-53-1177 FAX 0944-53-2227

東海工場 〒505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉
 字北高見 2008 番 5
 TEL 0574-48-8293 FAX 0574-48-8294

関東工場 〒321-3563 栃木県芳賀郡茂木町大字林
 字春草 930 番 23
 TEL 0285-81-3939 FAX 0285-81-3938

大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1丁目 3-17
 TEL 06-6563-7788 FAX 06-6563-7900
<http://www.nobuhara-mesh.co.jp/>

ノブハラ

スクリーンメッシュ®、NEOスクリーンメッシュ®は
 株式会社ノブハラ登録商標です。



スクリーンメッシュ®、NEOスクリーンメッシュ®は株式会社ノブハラ登録商標です。

株式会社 ノブハラ


簡易メッキ 簡単にはサビない亜鉛メッキ仕様

NEOスクリーガードフェンス

高耐久

高強度

●イノシシ・シカ・サル その他小動物に、
激安の亜鉛メッキ仕様を新発売!!

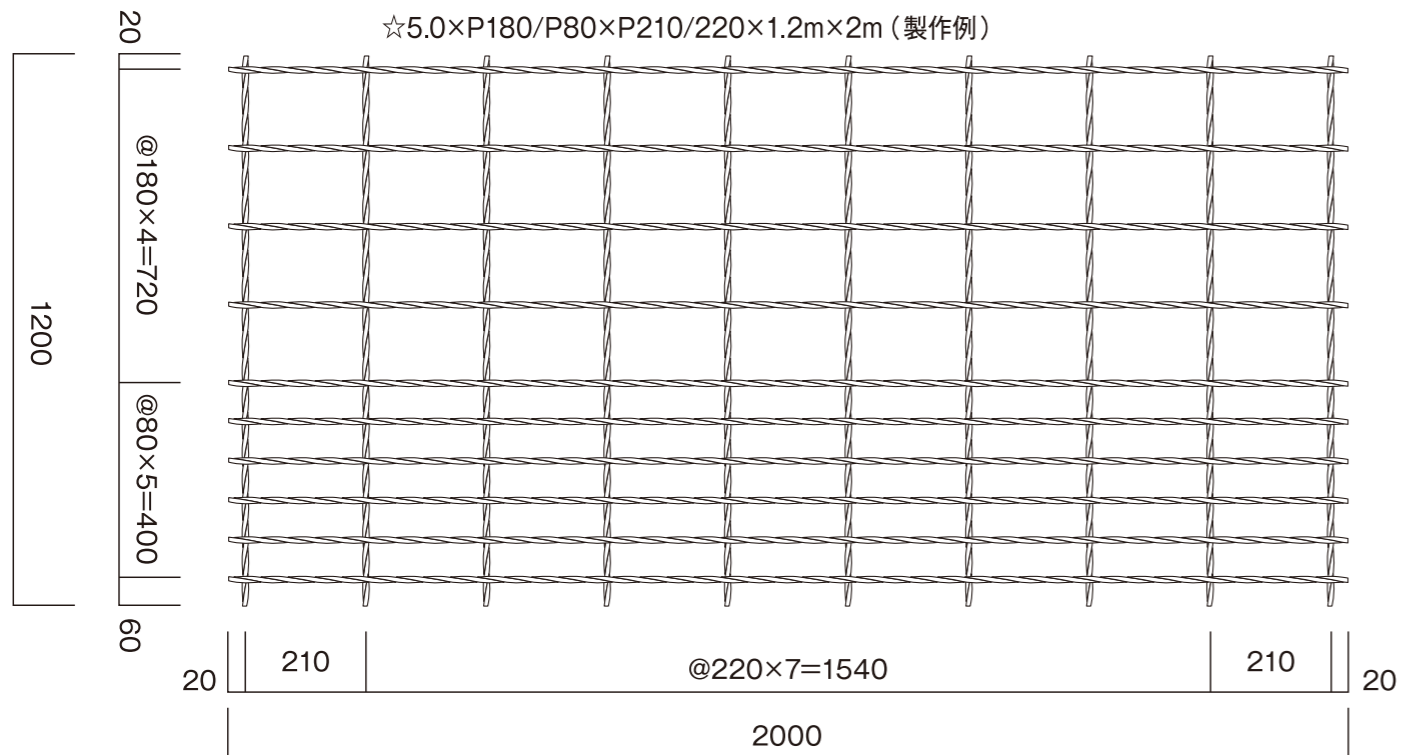

線径 (mm)	網目 (mm)	サイズ 幅(m)×長さ(m)	枚/重量 (kg)
☆5.0	P180/P80×P210/P220	1.2m×2m	4.288
		1.5m×2m	5.226
		2.0m×2m	6.700


※防獣用(イノシシ、シカ、その他小動物)スクリーメッシュ®です。
※左記は定番サイズとなりますが、線径、寸法、ピッチ(網目)は多種多様に作成できます。

スクリーメッシュ®に簡単にはサビない亜鉛メッキ加工。
従来のフェンスより格段にサビにくく、長持ちします。
安価で頑丈、高耐久性。美観も損ないません。
害獣対策に、コストパフォーマンス抜群です!!


スクリーメッシュ®とワイヤーメッシュの強度比較

※JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子(WFP)との比較

	スクリーメッシュ® ☆6.0×P150 実績	ワイヤーメッシュ 6.0×P150 実績	JIS G 3551 (WFP)規格
線の強さ	615N/mm ²	572N/mm ²	490N/mm ² 以上
溶接の強さ	464N/mm ²	310N/mm ²	250N/mm ² 以上

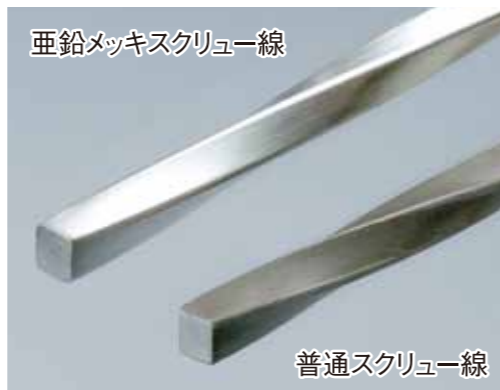

こだわりの特注品 (より防獣効果を高めるために)

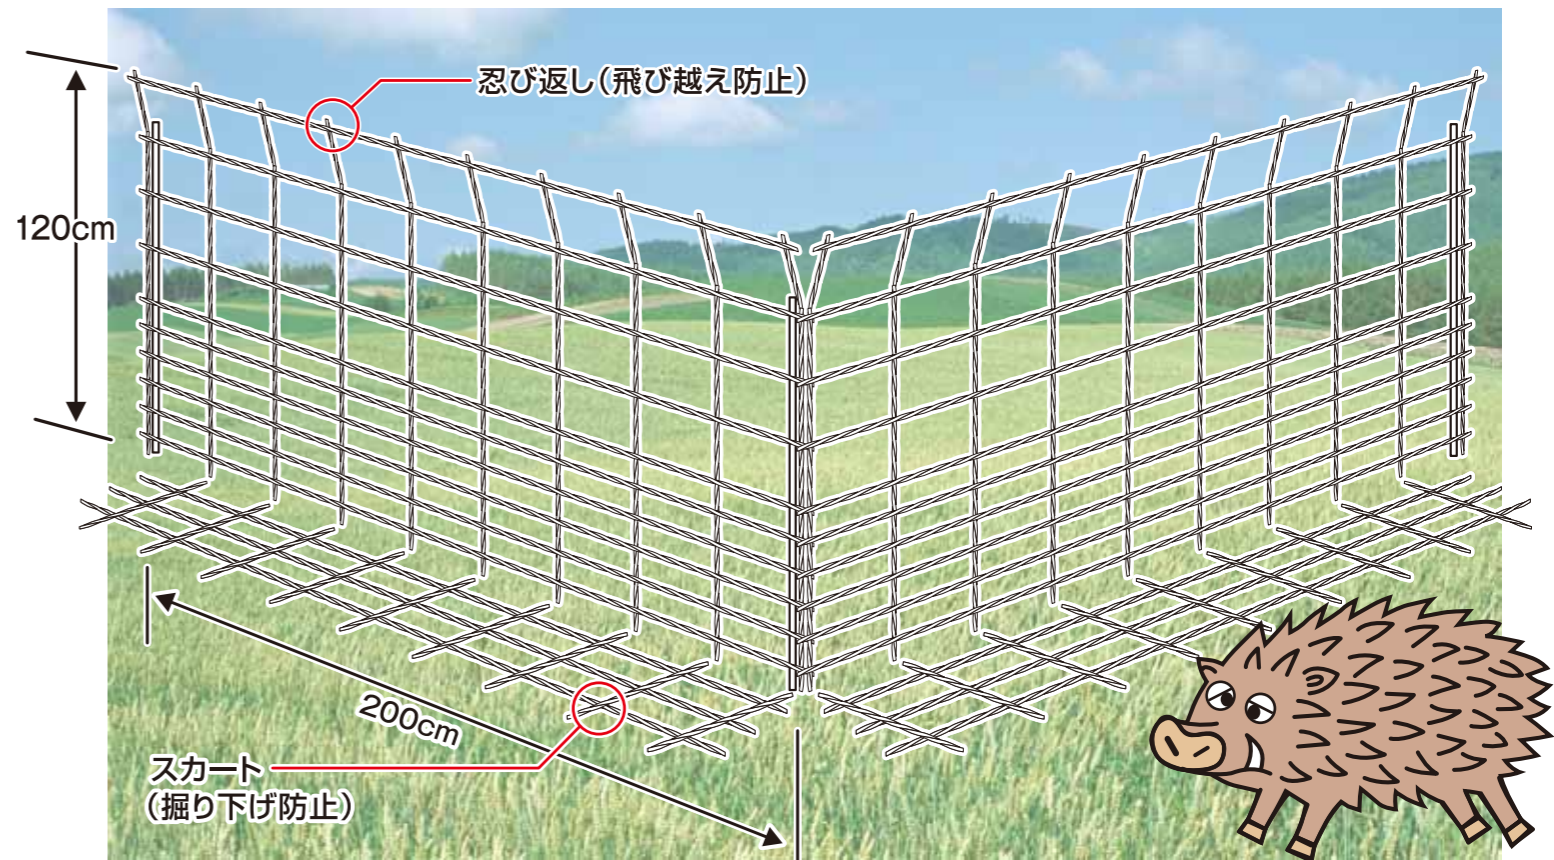


※上記のイラストの特殊な加工(忍び返し・スカート)も承ります。

カンタン施工

単純な設置方法なので、誰にでも
カンタンに施工していただけます。

3STEP

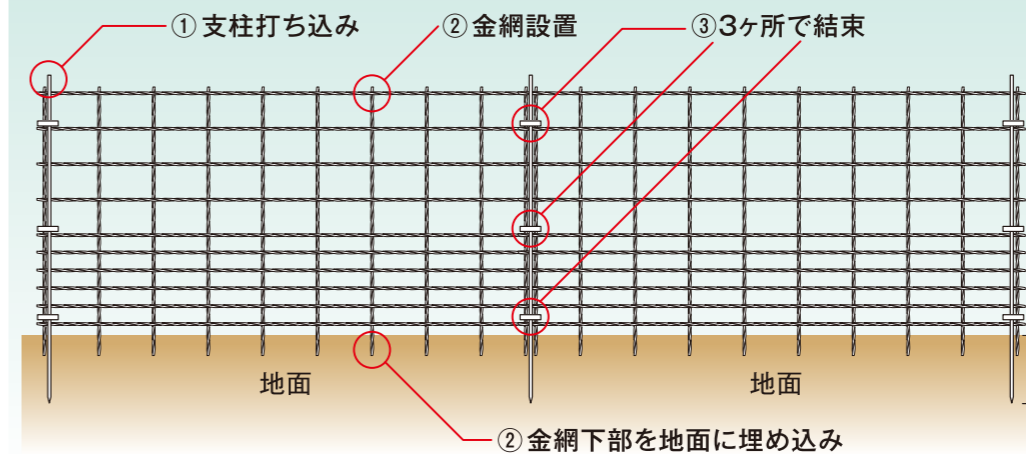

- ハンマー等で
地中30~50センチまで
支柱を打ち込みます。
- 金網下部を地面に埋め込んで、
1で打ち込んだ支柱に
金網を設置します。
- 支柱と金網を、上・中・下
3ヶ所で結束します。



支柱用トンガリ鉄筋

※防獣金網用の鉄筋(支柱用)です。
※先端にトンガリ加工が施されており、
施工の際に打ち込みが楽にできます。
(JIS規格鉄筋を使用しています。)

線径 (mm)	長さ
D10	L=1375
D13	L=1500
D16	L=2000